

MODULAIRE 6 T/m²

LES PERFORMANCES

Pression de bétonnage jusqu'à 6 T/m²

Colisage simple et rapide
Rails pour fixation « Tête marteau »

LA DURABILITÉ

Face coffrante épaisseur 15mm en ALKUS®, jusqu'à 1000 utilisations

Option CP épaisseur 15mm disponible

L'ERGONOMIE

Manuportable (de 11 à 65 kg maxi)

Très léger grâce au cadre en aluminium de 10cm
Poids moyen : 22,5 kg/m²

Simple d'utilisation

Panneaux superposables
Mise en place horizontale et verticale
Compatible avec les banches H10 et H12

Passages de tiges renforcés décalés à 6cm du bord

Travail horizontal possible pour réaliser des longrines

LA GARANTIE

Fabriqué en France

HAUTEURS GAMME

Dimensions

Banches

100x300

075x300

050x300

025x300

Angle 030x030x300

Angle 000x000x300

Soushausses

100x150

075x150

050x150

025x150

Angle 030x030x150


Angle 000x000x150

Les panneaux MODUSSOR ALU sont complémentaires et compatibles avec la gamme MODUSSOR ACIER pour composer toutes les dimensions à réaliser sur vos chantiers.

MODHUSSOR


Ossature peinte en Rouge RAL 3000 sur demande

CONSOLE

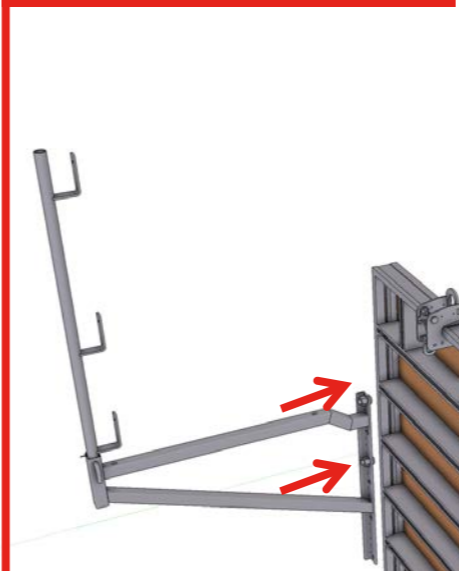

ACCESSOIRES


Tiges / Écrous



Écrous à ailettes





Écrou D17



Contre-plaque

Assemblage




Pincés d'assemblage




Pince d'alignement

Colisage Manutention



Anneau de levage

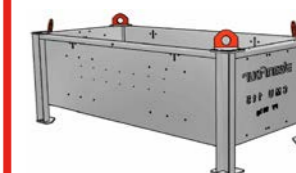

Container adapté