




COFFRAGES

C12

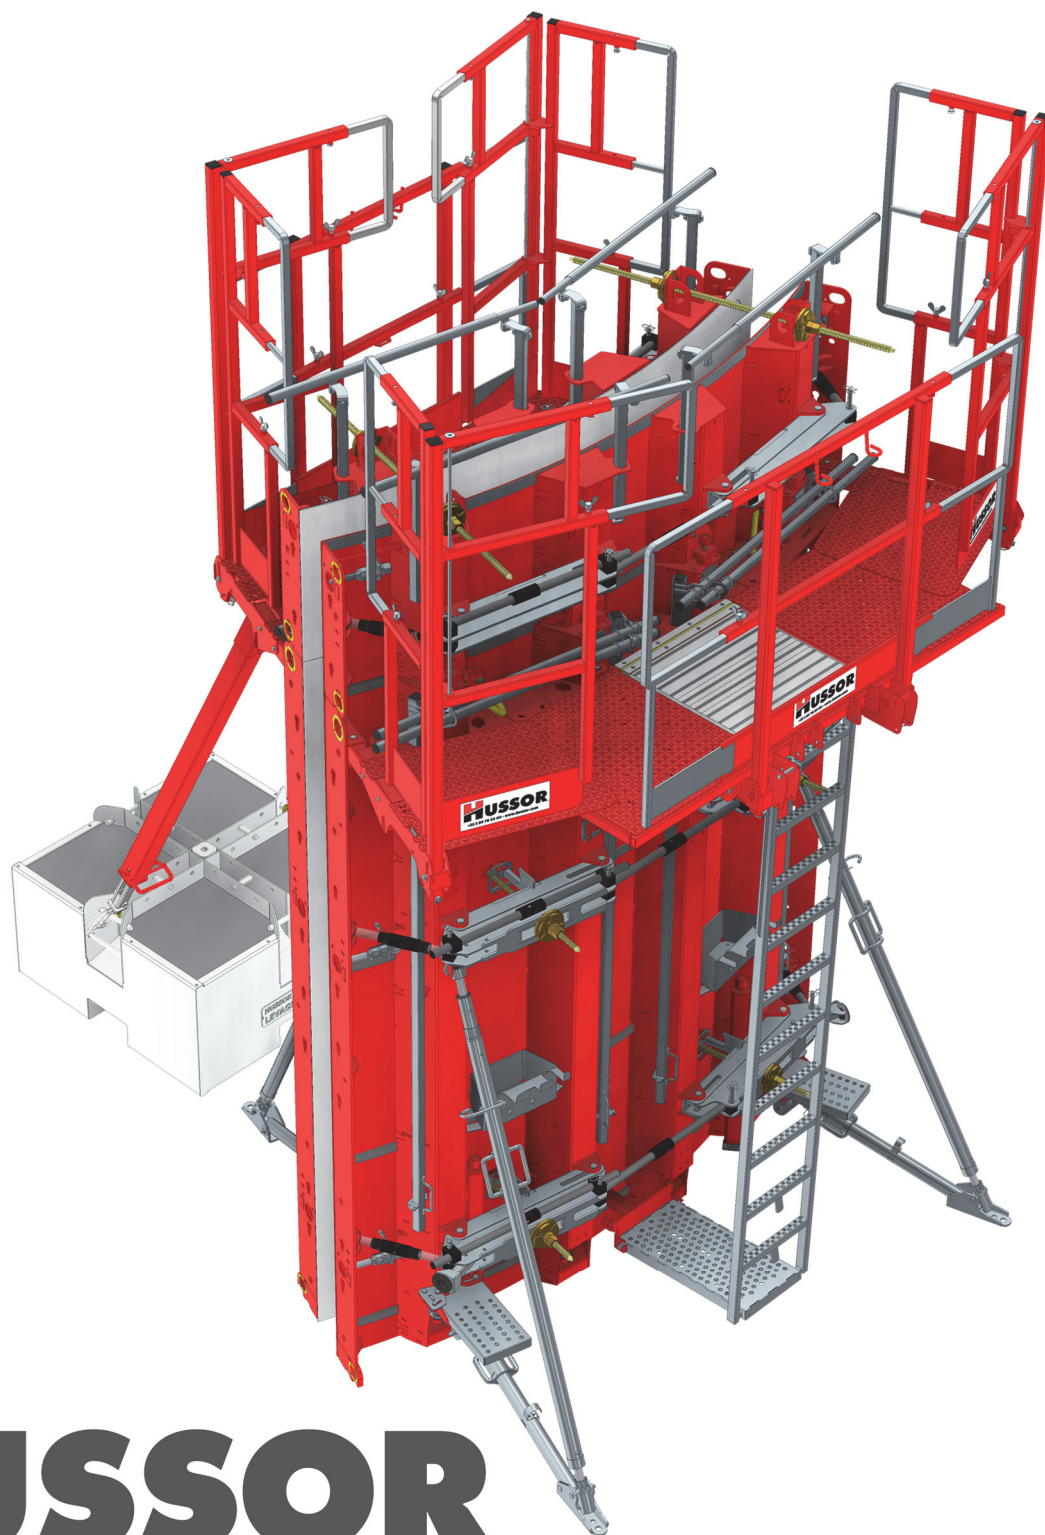


HUSSOR
proche de ceux qui construisent

LA BANCHE QUI RAYONNE

COFFRAGES

C12

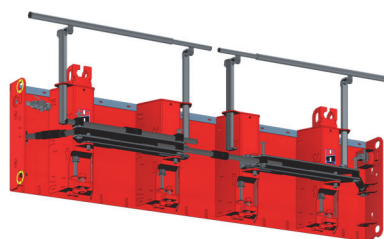

LES PERFORMANCES

Pression de bétonnage jusqu'à 10 T/m² avec tige Ø23
Désaffleurement : 0,5 mm

LES CARACTÉRISTIQUES

Longueurs développées des panneaux :

Grands rayons : 2,40 / 2,25 / 1,20 m – Rayons $\geq$ 3,00 m
(04x) Passages de tiges Ø23

Petits rayons : 1,40 / 1,23 m – Rayons de 1,20 à 3,00 m
(02x) Passages de tiges Ø23

Poids moyens : 160 kg / m²

Hauteur Colisage : 0,525 m

LA DURABILITÉ

Tôle coffrante en acier inoxydable 5 mm magnétique
(Grands rayons)

Structure en tubes profilés acier Haute Limite Élastique

LA PRODUCTIVITÉ

Mise en œuvre par un seul opérateur
Assemblage latéral et vertical 2 points ultra rapide
Compatible Gammes H12 / H10 / T10-2
Accostage de 2,5 à 0cm

L'INNOVATION BREVETÉE

Cercles de cintrage évitant l'effet de facettes
Assemblage semi-rigide de la tôle coffrante sur les raidisseurs

LA SÉCURITÉ

Garde-corps périphériques rehaussés